


Настольный радиально-сверлильный резьбонарезной станок Z3032

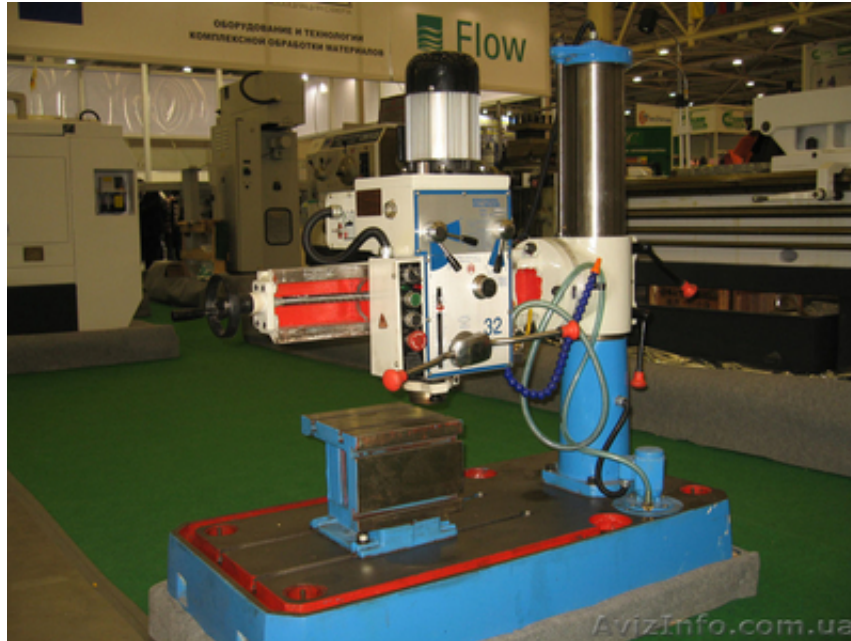

Київ, Україна

Максимальный диаметр сверления, мм
32
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм
чугун - 20 сталь 16
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм
300/700
Диаметр колонны, мм
150
Конус шпинделя
MT3
Ход шпинделя, мм
150
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин
100/1600
Количество частот вращения
8
Подача шпинделя(r/min)
0.08/0.14/0.23
Угол поворота рукава в горизонтальной плоскости(°)
360
Расстояние от торца шпинделя то рабочей поверхности стола, мм
275/680
Коробчатый стол, мм
250×250×250
Основание, мм
1200×625×255
Габаритные размеры
1235×625×1230
Мощность, кВт
1100
Масса, кг
675/580

Мазуренко Виктор

050-445-98-50