


Герметик полиуретановый Hylomar-M

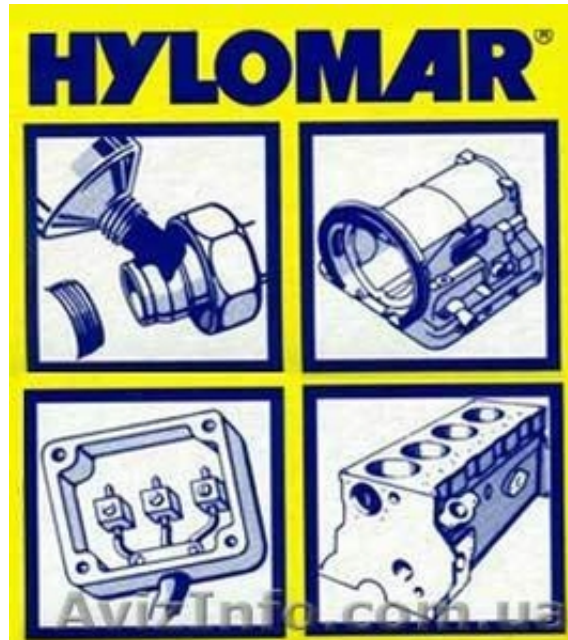

Київ, Україна

Герметик Hylomar-M представляет собой эластомер, а, именно, композицию полиэстера уретана, в процессе эксплуатации не схватывается, не спекается и сохраняет эластичность даже при высоких температурах. Широко используется как уплотнение-герметик или прокладка-герметик в крышки головки блоков цилиндров бензиновых и дизельных двигателях, коробках передач.

Важнейшей особенностью полиуретанового герметика Hylomar является его эластичность и гибкость. Между сопрягаемыми поверхностями металл-металл или пластик-пластик герметик-прокладка создает непроницаемое, эластичное, масло-бензостойкое соединение которому не страшен пережим при затягивании креплений.

Температурный диапазон применения полиуретанового герметика Hylomar-M от -50°C до $+250^{\circ}\text{C}$

Типичные области применения

- водяные и масляные насосы
- резьбовые соединения
- крышки люков инспекции
- крышки головки блоков цилиндров
- крышки отстойников
- покрытие предварительно сформированных прокладок
- защитное покрытие от погодного воздействия
- двигатели
- уличные выключатели и коммутационные коробки высокого напряжения
- уплотнение, фланцы трубопровода
- уплотнения масляного насоса
- коробки передач
- сборка газовых турбин
- системы водяного охлаждения
- турбо-вакуумные системы

Hylomar может применяться путем нанесения на жесткие или полужесткие прокладки если есть необходимость компенсировать нарушение, деформацию сопрягаемых деталей.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Ольга Васильевна

+38(067)404-83-53